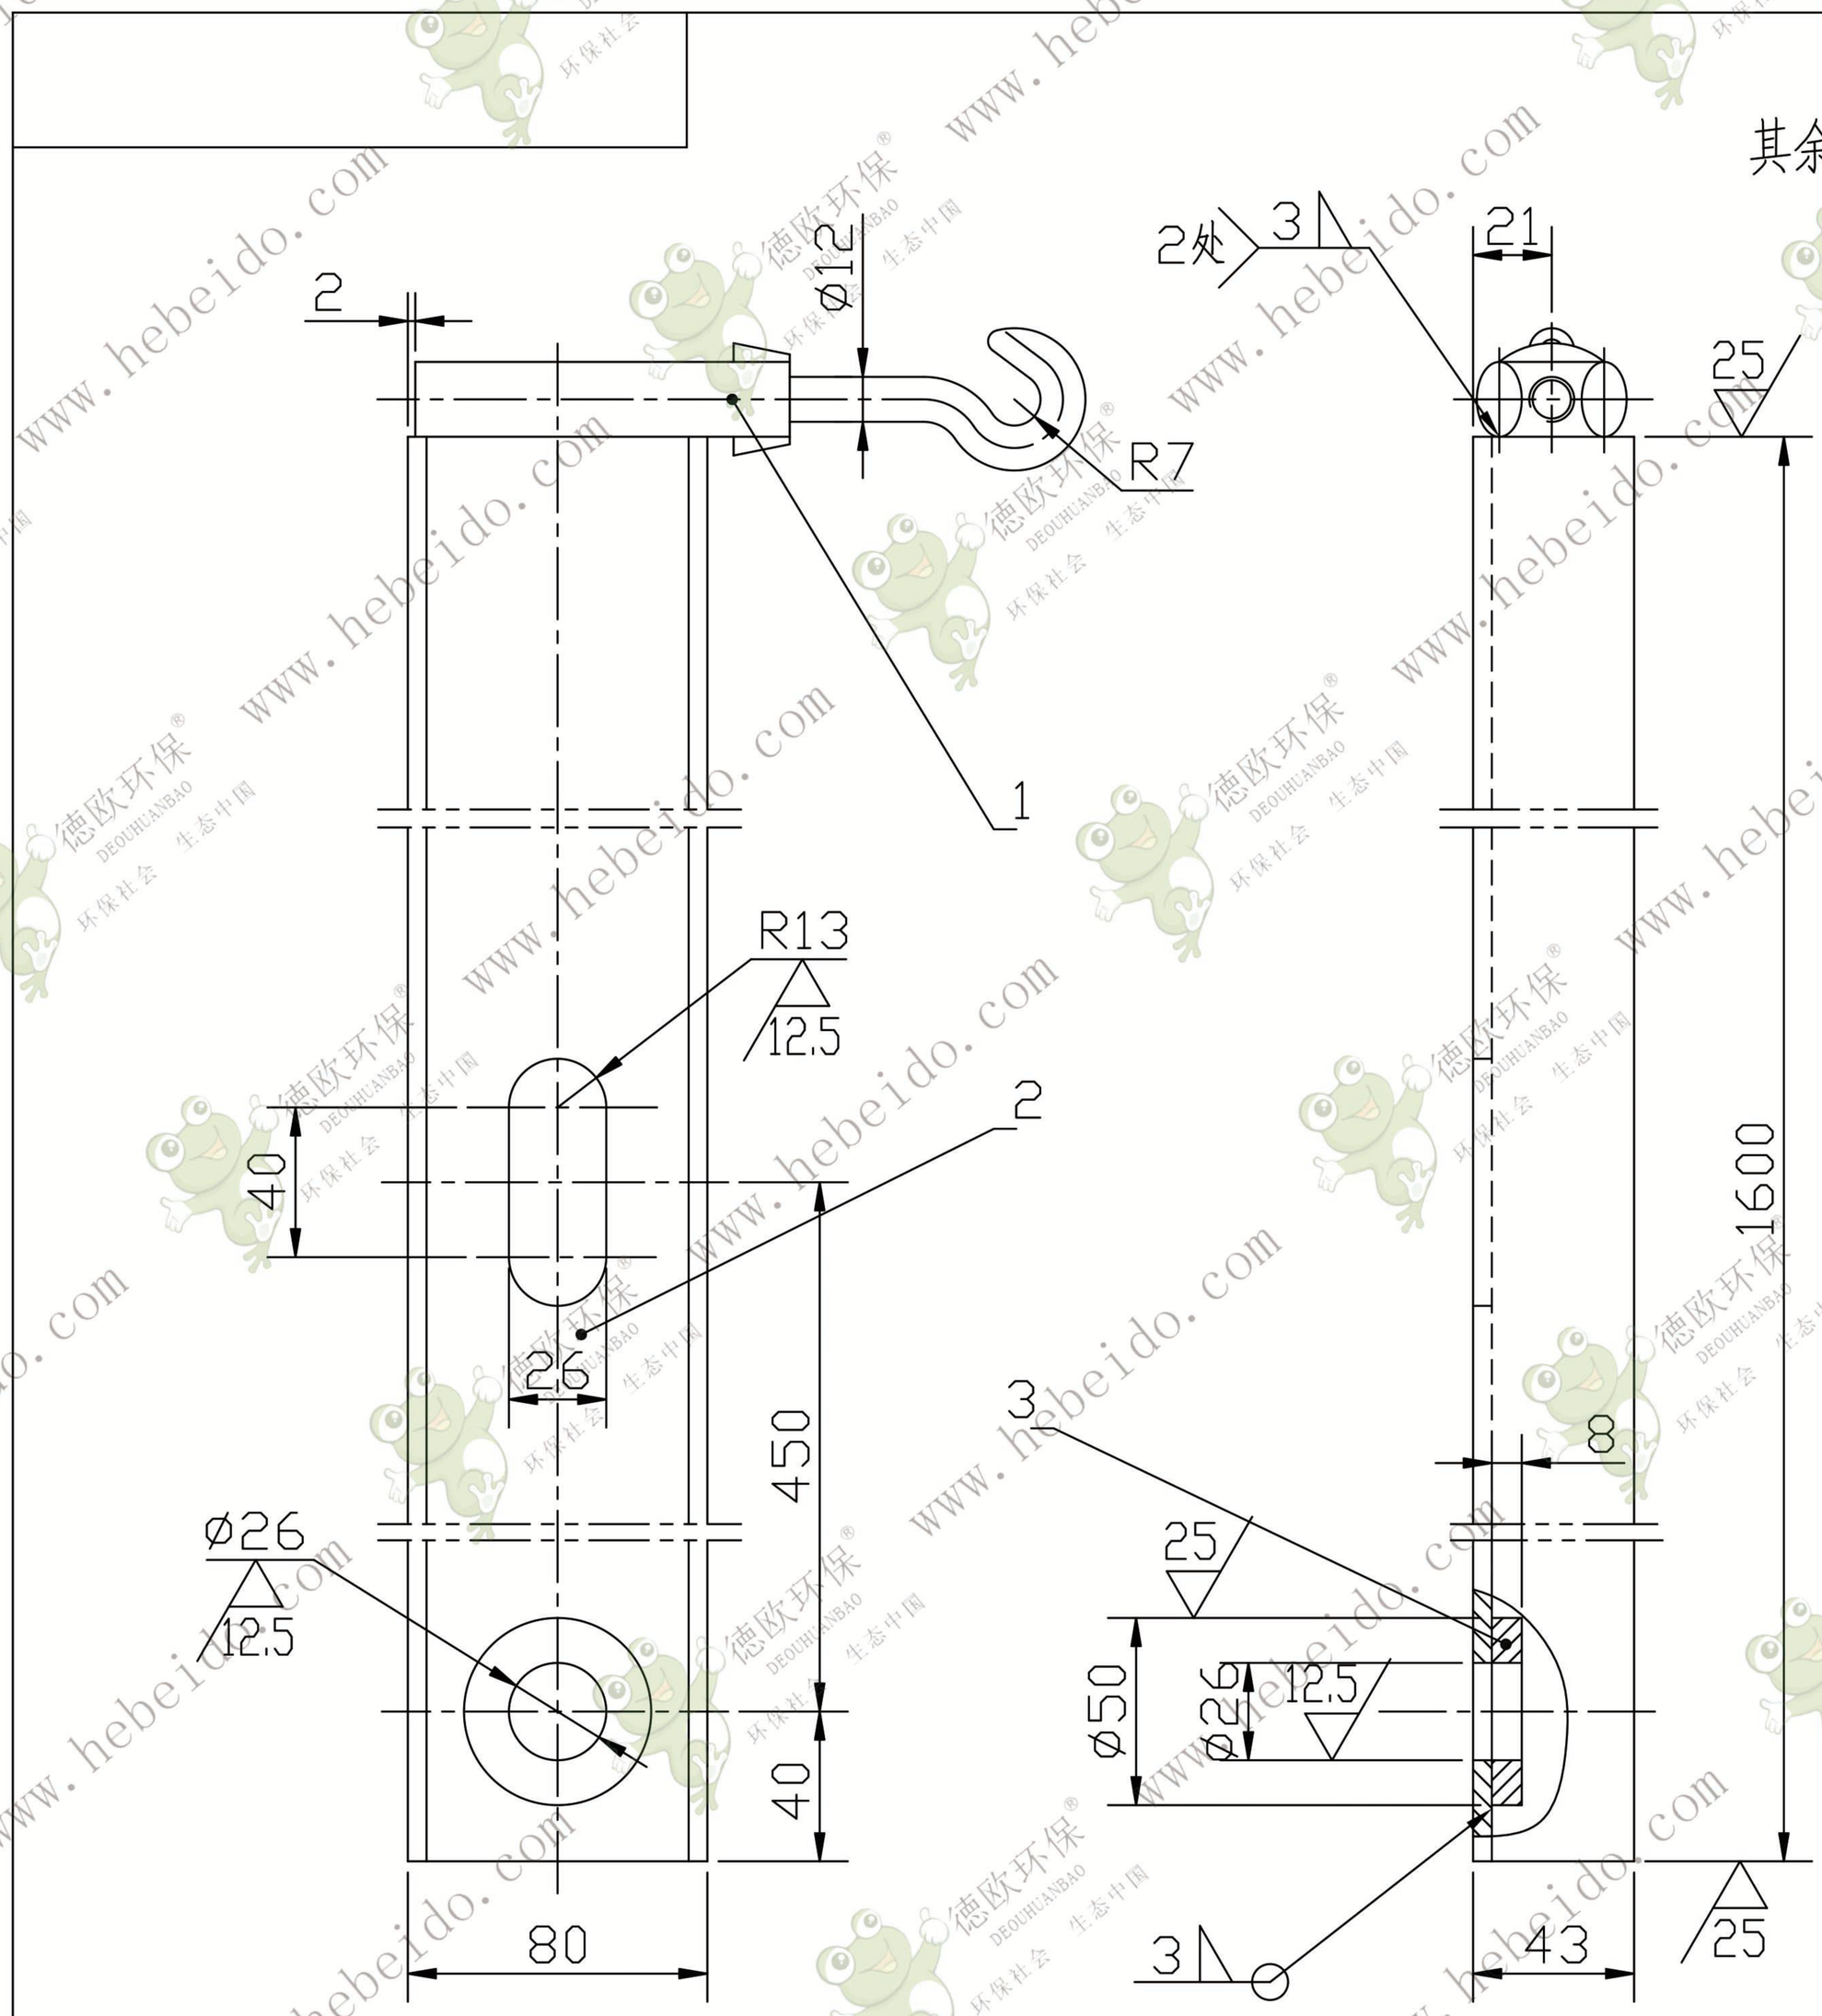

技术要求

1. 杠杆有左右之分，其中一件如图所示，另一件与其对称。

2. 清除焊渣及毛刺，喷防锈漆和色漆各一道。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
3		垫圈 δ=8	1	Q235			
2		槽钢 [8#	1	Q235			下料 L=1600
1	JB43-66	开式索具螺旋扣CO0.3-M12	1/2	Q235F			

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计		标准化	
校对	李连通	批准	
审核	秦海波		
工艺	刘飞	日期	

杠杆

图样标记	重量	比例
		1:3
共 张	第 张	

TH630-06-08

结构件

德欧环保
DEOUHUANBAO
环保社会 生态中国