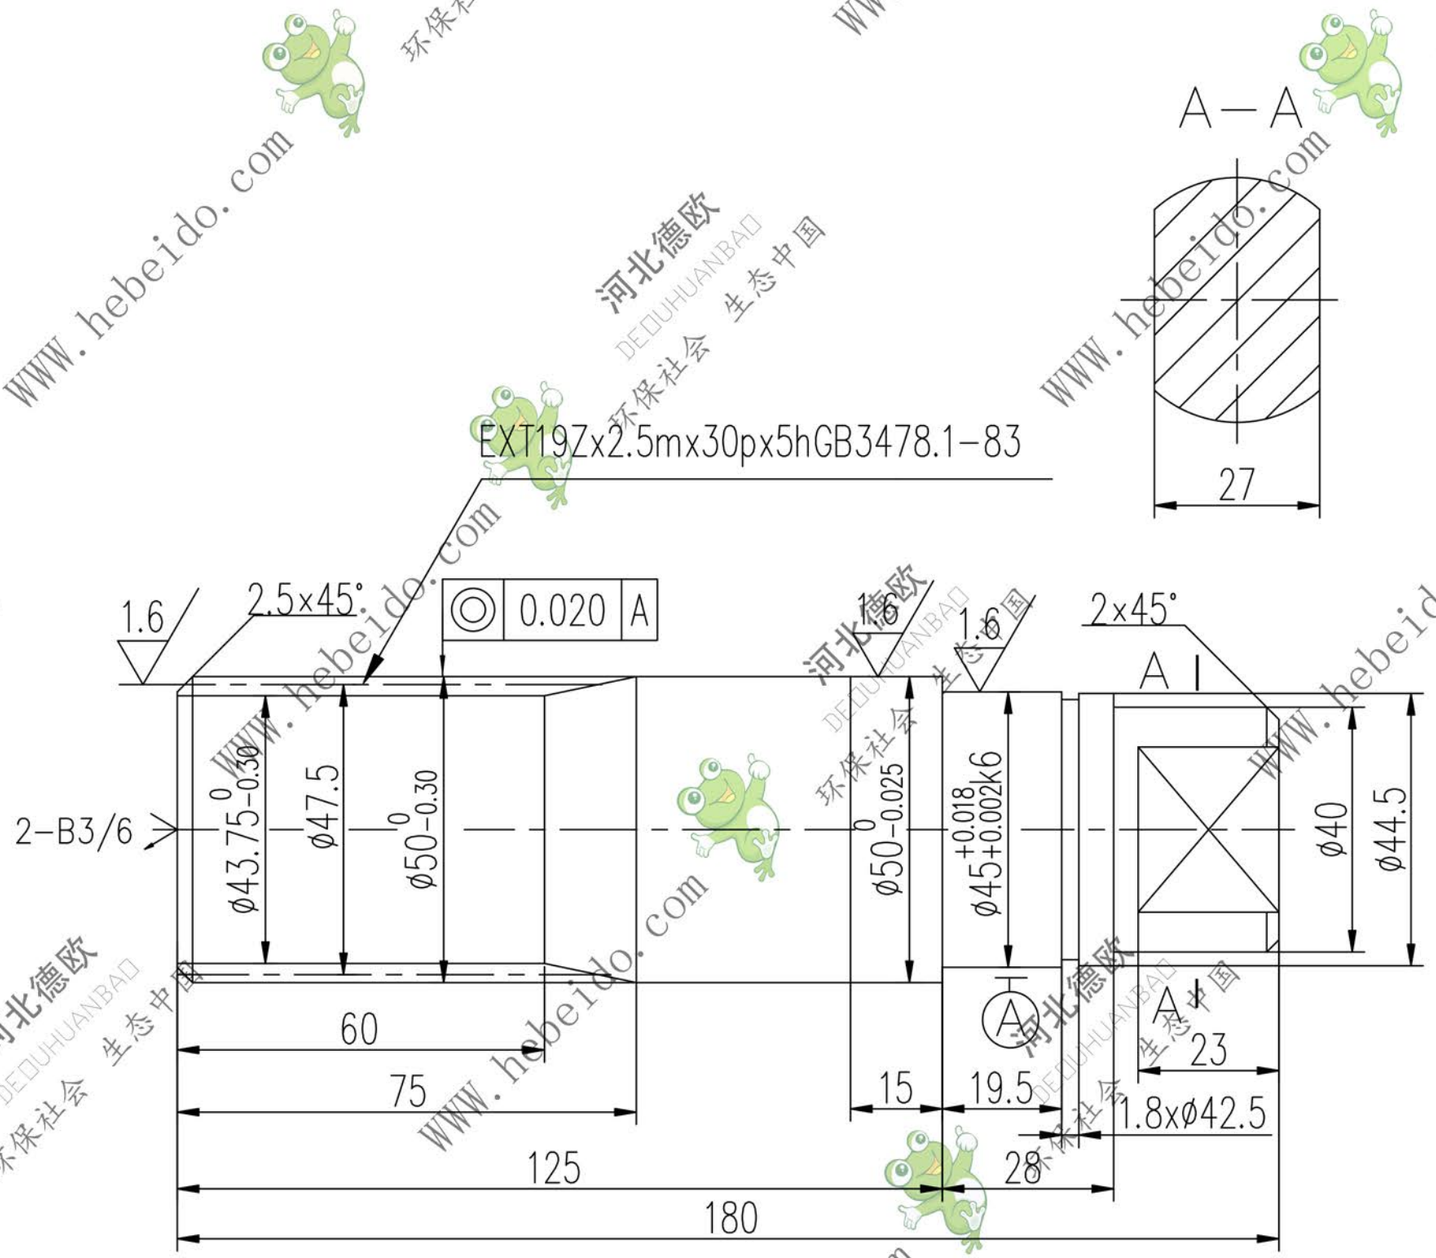

渐开线花键参数表			
序号	名　称	代　号	数　值
1	齿　数	Z	19
2	模　数	m	2.5
3	压力角	αo	30°
4	公差等级和配合	5h	GB3478.1-83
5	大　径	Dee	$\phi50^{\ 0}_{-0.30}$
6	渐开线起始圆直径	DFemax	φ44.8
7	小　径	Die	$\phi43.75^{\ 0}_{-0.30}$
8	作用齿厚最大值	Svmax	3.927
9	实际齿厚最小值	Smin	3.855
10	作用齿厚最小值	Svmin	3.883
11	实际齿厚最大值	Smax	3.899
12	齿根圆弧最小曲率半径	Remin	R1.0
13	周节累公差	Fi	0.040
14	齿形公差	f_f	0.024
15	齿向公差	F_β	0.013

调质HB220~250.

标记	处数	更改文件号	签名	日期	名称	端花键轴	图号	LSY230-503
					材料	40Cr	管理号	
设计	李连通	工艺			阶段标记	重量	比例	共　张　第　张
校对	秦海波	标准						
审核	刘飞	批准						

河北德欧 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国
WWW.hebeido.com
德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国