粗糙度	其 余 √
热处理	
表面处理	

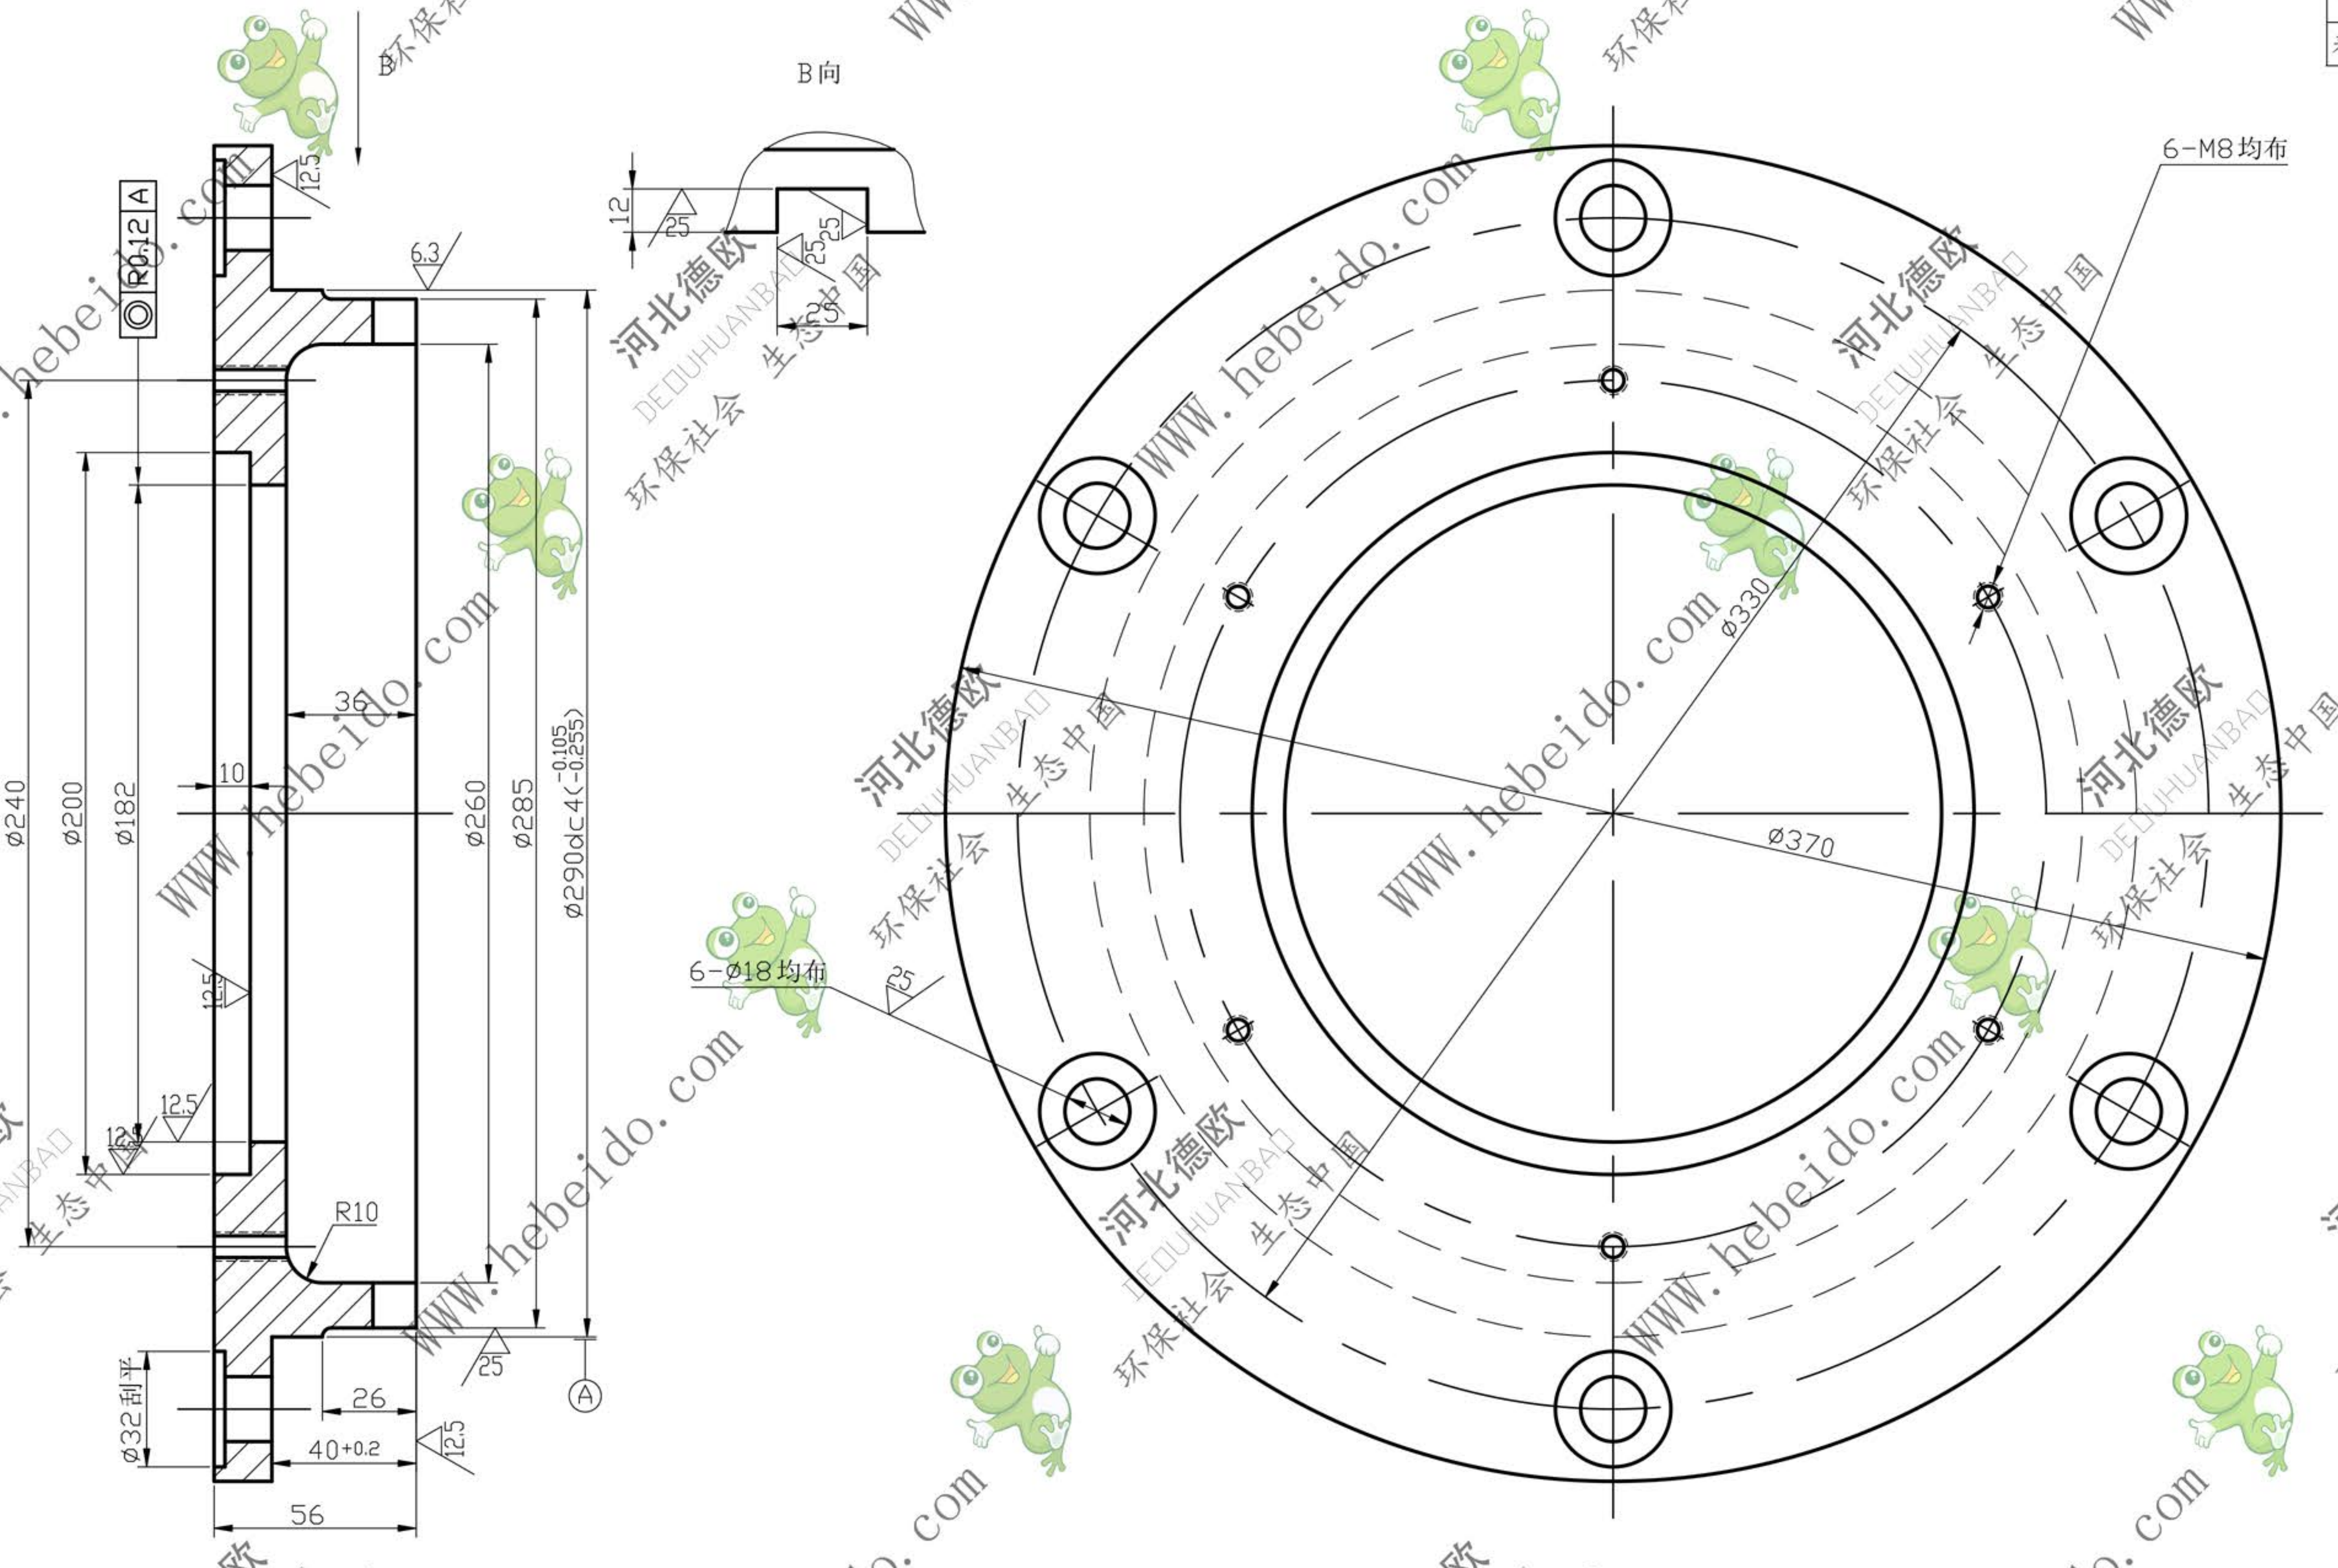
B
B向
12
25
25
25
25
6.3
◎ R0.12 A
12.5
36
10
ø240
ø200
ø182
ø260
ø285
ø290dc4(-0.105/-0.255)
12.5
12.5
12.5
R10
25
26
40+0.2
12.5
ø32刮平
56
A
6-M8均布
ø330
ø370
6-ø18均布
25

技术要求
未注明铸造圆角半径R3-5

22

						通用技术条件 JB/ZQ4000	TCZ29-03
标记	处数	分区	更改文件号	签字	年月日	透 盖	图样标记 / 重 量 / 比 例
设 计		标准化					26.4 / 1:2
制 图	李连通	审 定					共 张第 张
审 核	秦海波	批 准				材料:HT15-33	件数:
工 艺	刘飞	日 期					德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国

WWW.hebeido.com 河北德欧 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国