
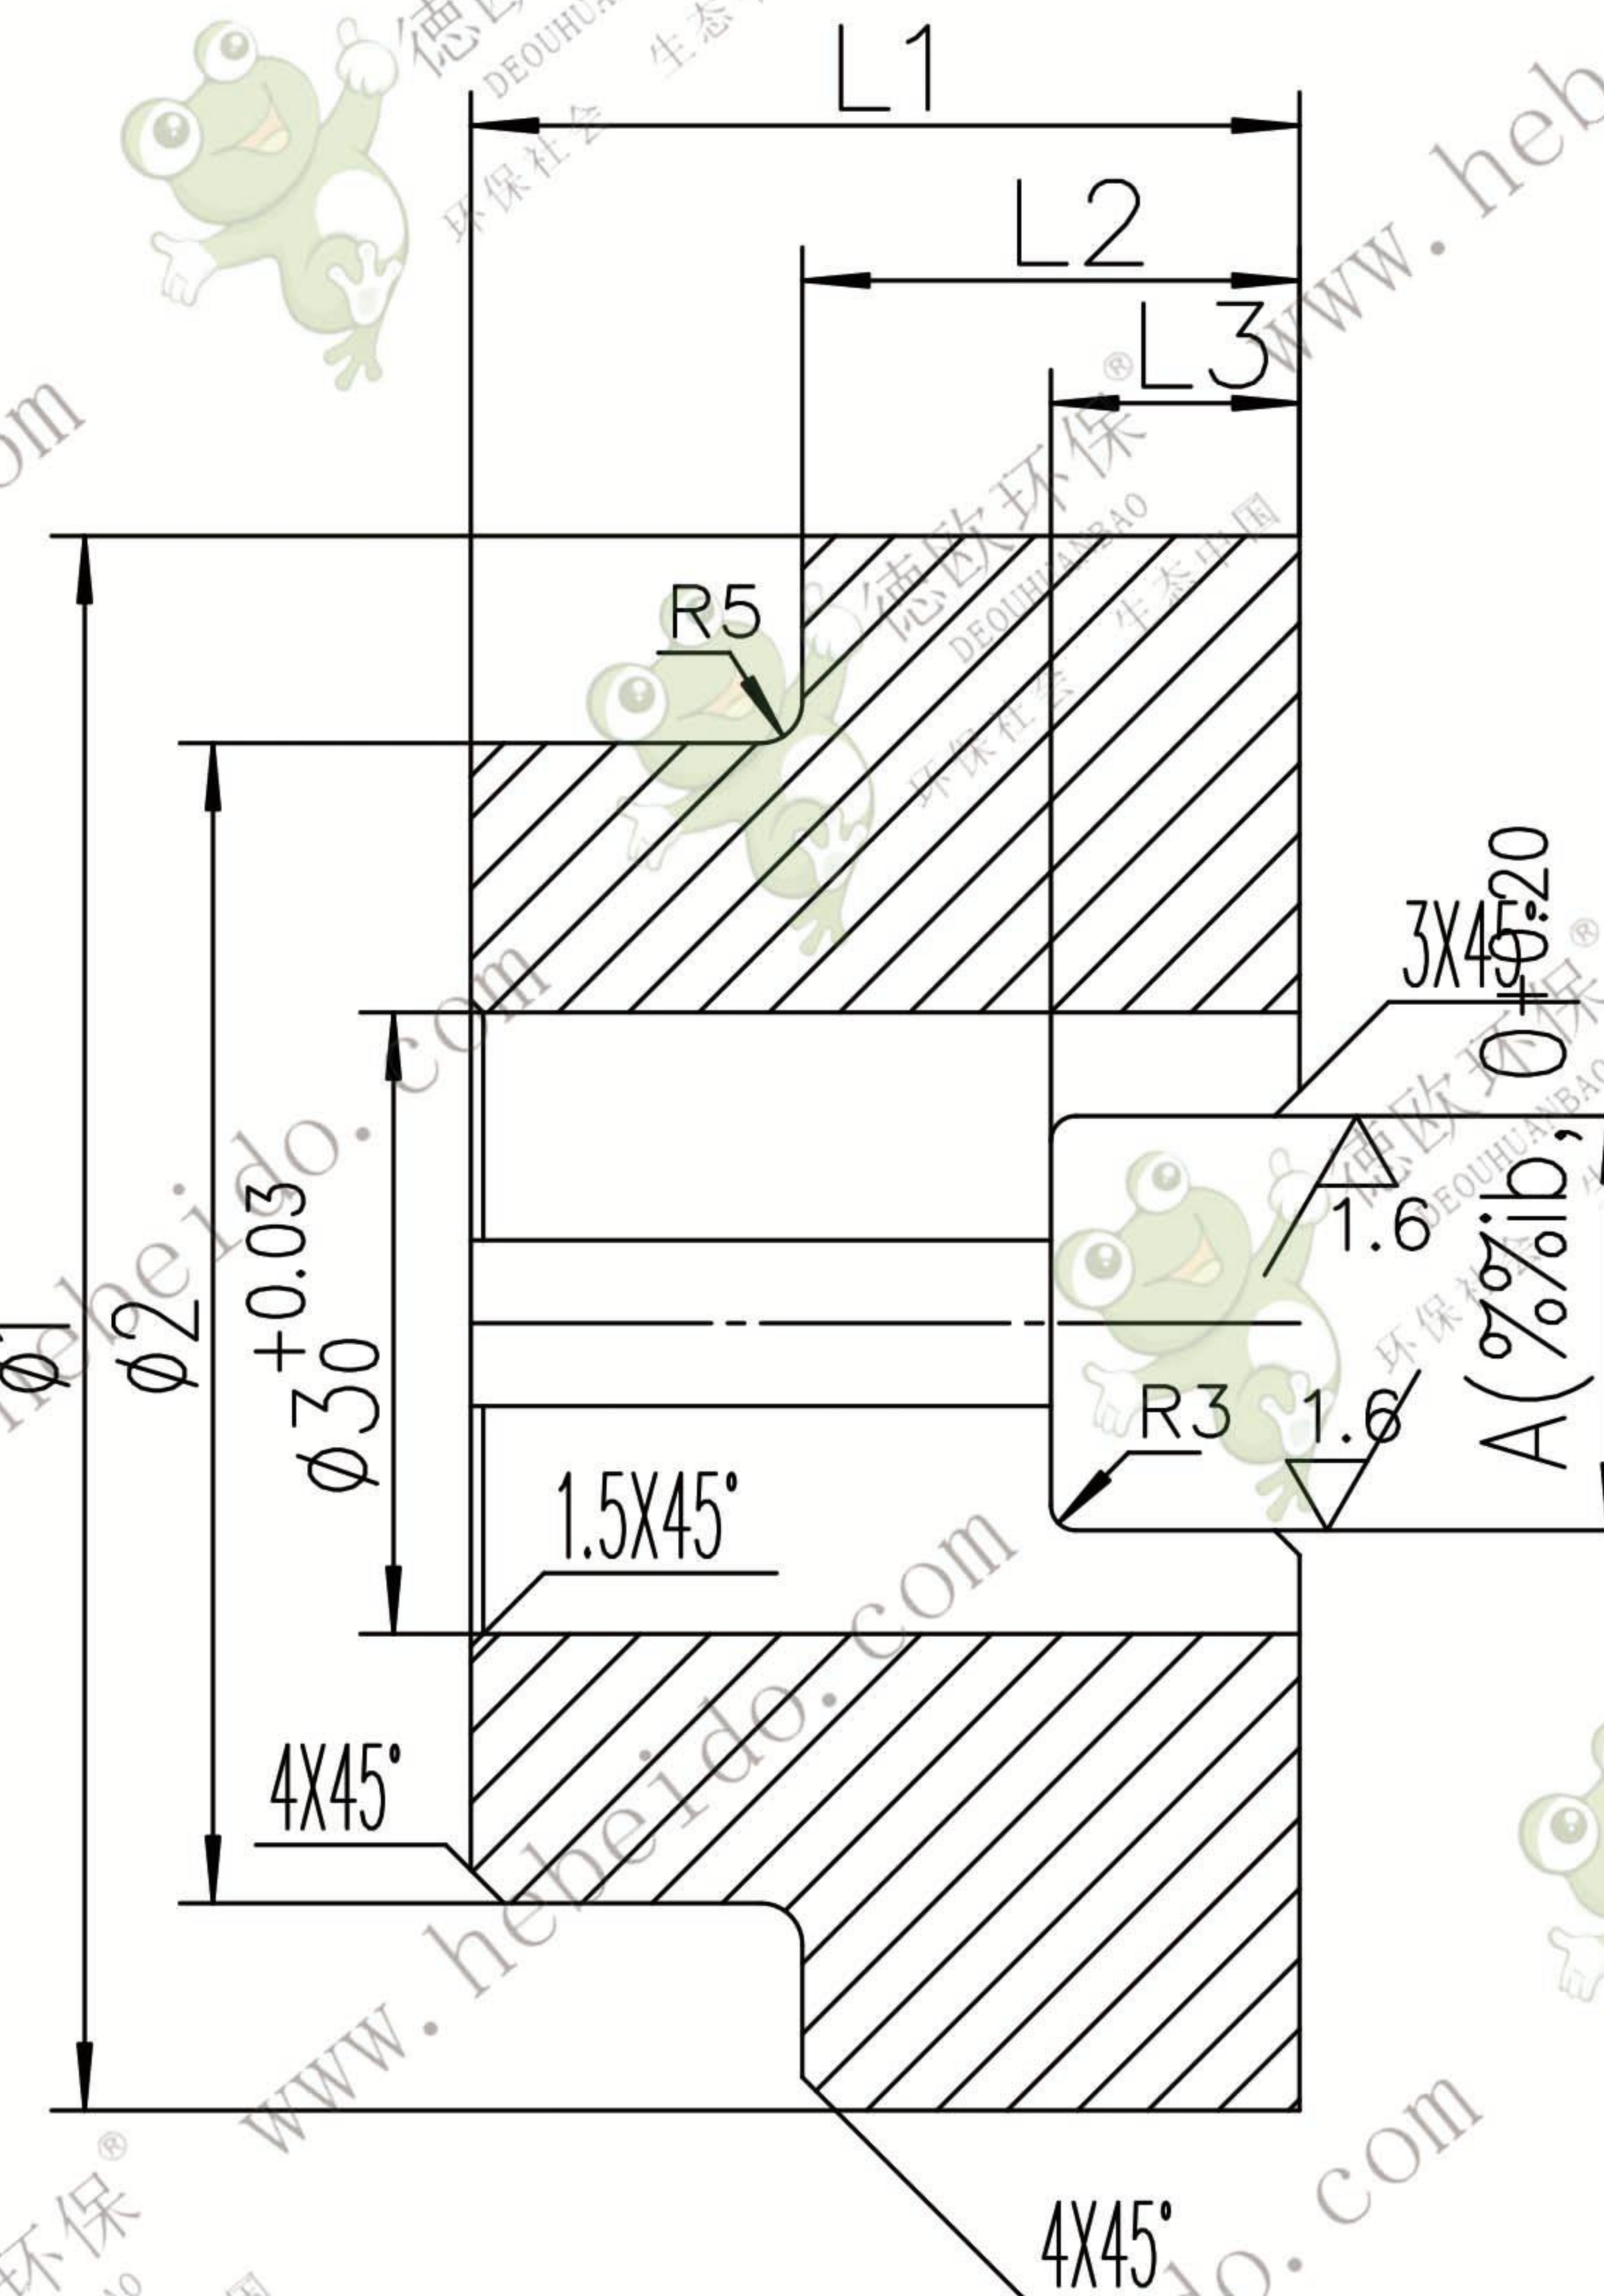


其余  $\sqrt{12/5}$

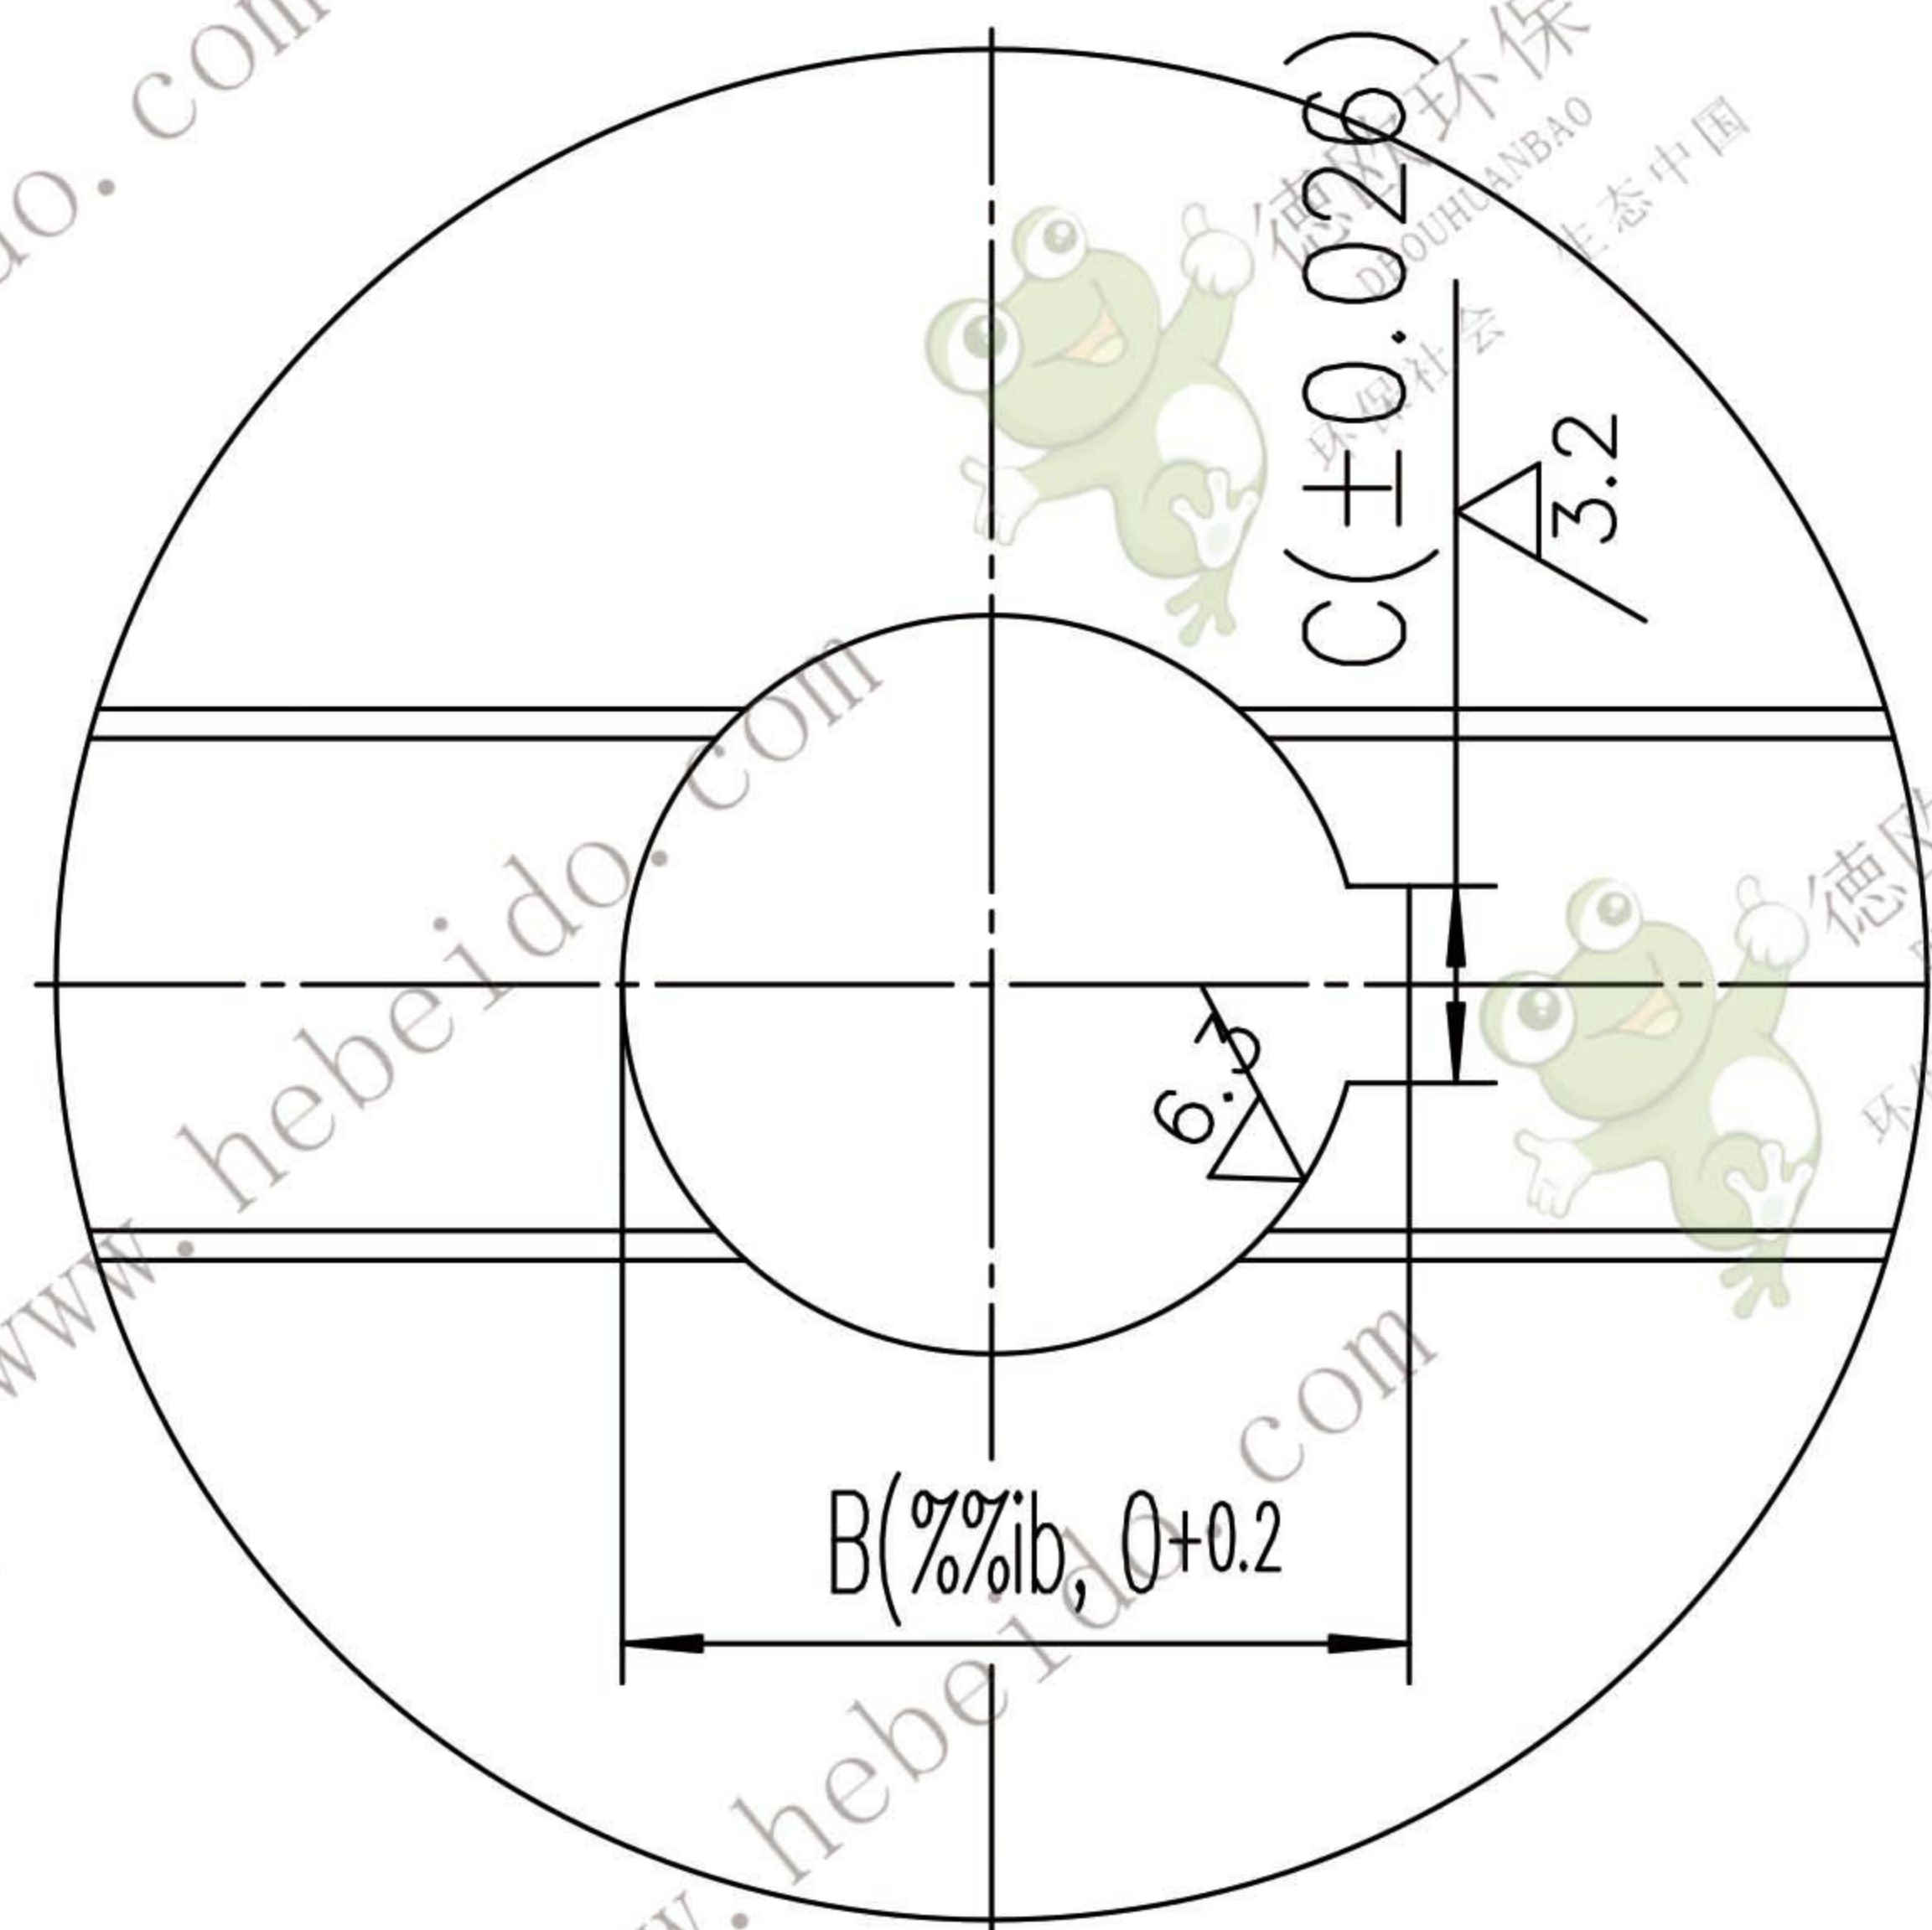

机型号	$\phi 1$	$\phi 2$	$\phi 3$	L1	L2	L3	A	B	C
ZLY125-120	105	55	110	55	30	45	59.3	16	
ZLY140-120	105	65	135	55	30	45	69.4	18	
ZLY160-120	115	75	140	64	34	50	79.9	20	

### 技术要求

- 1 铸件表面应光洁, 不得有气孔, 缩孔, 裂纹等铸造缺陷;
- 2 滑槽中心对联轴器中心线的不相交度不大于0.085毫米;
- 3 槽工作面的不平行度不大于0.05/100毫米。

责任	
制图	
描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
制图		审定		
审核				
工艺		日期		

半联轴节(一)

ZG35

TH250.7B-0101

图样标记	数量	重量(Kg)	比例
		15.1	1:2

共 张 第 张

